


# EL 515 Nivel Láser Rotativo Autonivelado

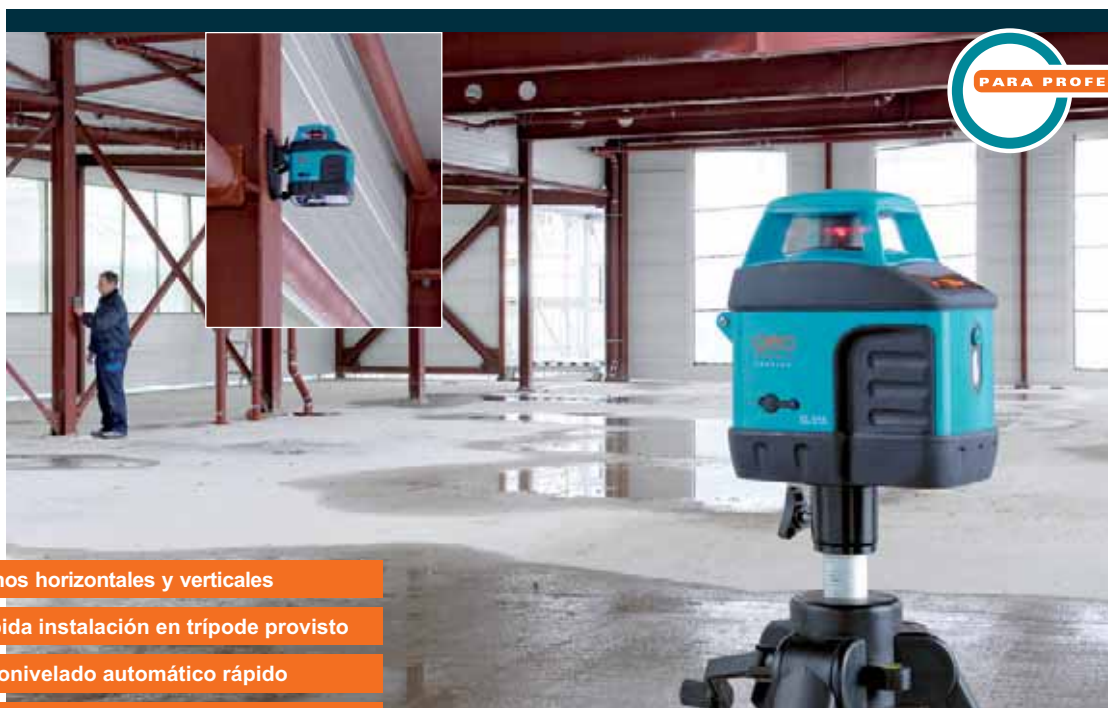

Planos horizontales y verticales

Rápida instalación en trípode provisto

Autonivelado automático rápido

Tres velocidades de rotación

Todo lo necesario para alinear paneles de construcción en seco, cielos rasos suspendidos, pisos industriales o transferir niveles - un láser rotativo preciso y robusto es una herramienta indispensable para mediciones horizontales y verticales.

También es ideal para horticultura, jardines y paisajismo. Tres velocidades de rotación sumado la capacidad de autonivelado instantáneo, le garantizan realizar trabajos profesionales rápido y con precisión.

Una característica única en su clase, es que el rotor gira sólo en el caso de tener activada la función de autonivelación, lo que previene resultados incorrectos.



El 515, el equipo versátil, rápido y preciso para todo tipo de tareas en interior y exterior. Estanqueidad Ip54. Montado en su soporte de piso/pared, entrega un plano de referencia vertical para alineaciones a plomo.



## DATOS TECNICOS

|                        |   |
|------------------------|---|
| Velocidad de rotación  | 200 - 400 - 600 rpm                         |
| Precisión              | ± 3 mm / 10 m                               |
| Rango de trabajo       | 30 m (sin receptor)<br>200 m (con receptor) |
| Clase/Longitud de onda | 2M / 635 nm                                 |
| Alimentación           | 6 x AA alcalinas                            |
| Tiempo de operación    | 30 hs                                       |
| Rango de trabajo       | -10° C - 45° C                              |
| Peso                   | 1,5 kg                                      |
| Tamaño                 | 140 x 140 x 158 mm                          |

## PROVISTO CON

Receptor, montura para piso/pared, soporte para receptor, baterías, funda de transporte.